

TopInfo

VITODENS 200-W

Efektīvs un pievilcīgs – arī attiecībā uz cenu




Pie sienas stiprināmie gāzes kondensācijas katli Vitodens 200-W un Vitodens 222-W ir ideāli piemēroti uzstādīšanai dzīvokļos vai privātmājās. Tos var bez problēmām montēt pie sienas vannas istabas nišā vai arī saimniecības palīgtelpā. Būs vieta gan darba virsmai, gan veļas mašīnai vai veļas žāvētājam. Ja runājam par ekonomiskumu un iekārtas ilgu kalpošanas laiku, tad jāizmanto tikai nerūsējošā tērauda materiāli. Šī iemesla dēļ Vitodens 200-W/Vitodens 222-W ir aprīkoti ar Inox-Radial sildvirsmu no augstvērtīga nerūsējošā tērauda, kas nodrošina nepieciešamo drošību un garantē ilgstoši augstu katla kondensācijas izmantošanu.

Lietderības koeficients līdz 98 procentiem

Vitodens 200-W un Vitodens 222-W patērē mazāk enerģijas, jo papildus tiek izmantots dūmgāzu siltums. Rezultātā lietderības koeficients ir līdz 98 procentiem. Tādējādi tiek samazinātas jūsu apkures izmaksas un atslogota apkārtējā vide.

Vitodens 200-W: kā apkures un kombinētā iekārta


Vitodens 200-W pēc izvēles ir iespējams kā apkures iekārta ar atsevišķu karstā ūdens sagatavošanu un līdz jaudai 35 kW kā kombinētā iekārta ar integrētu caurplūdes ūdens sildītāju. Tas ekonomē vietu, bet jūs iegūstat gan apkuri, gan karsto ūdeni.




Inox-Radial siltummainis

Vitodens 200-W ar Inox/Radial siltummaini un MatriX cilindrisko degli

Vitodens 200-W

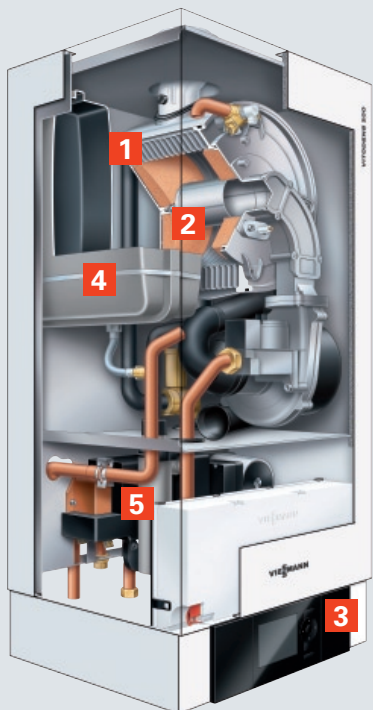

- 1 Inox-Radial siltummainis no augstvērtīga nerūsējošā tērauda
- 2 MatriX cilindriskais deglis
- 3 Vitotronic automātika
- 4 Izplešanās trauks
- 5 Plākšņu siltummainis no augstvērtīga nerūsējošā tērauda (kombinētai iekārtai)



MatriX cilindriskais deglis



Gāzes kondensācijas katls Vitodens 200-W ar apakšā novietojamu karstā ūdens tvertni Vitocell 100-W

legūstiet no šīm priekšrocībām:

- Teicama cenas-kvalitātes attiecība
- Standarta lietderības koeficients līdz 98% (H_s)/109% (H_i)
- Ilgs kalpošanas laiks un elektivitāte, pateicoties Inox-Radial siltummainim
- Modulējošais Matrix cilindriskais deglis ar ilgu kalpošanas laiku, pateicoties augstvērtīga nerūsējošā tērauda MatriX sietam – izturīgs pret augstām temperatūrām
- Vienkārši apkalpojama jaunā Vitotronic automātika ar tekstu un grafika norādēm
- Automātikas vadība samontējama arī vienā sienas blokā
- Pēc izvēles ar elektroenerģiju taupošo augsti efektīvo līdzstrāvas sūkni (atbilst enerģijas taupības apzīmējumam A)
- Lambda Pro Control automātiski veic sadegšanas pielāgošanu visiem gāzes veidiem, kas nodrošina nemainīgi augstu lietderības koeficientu arī pie gāzes sastāva svārstībām
- Klusa darbība, pateicoties zēmam ventilatora apgriezienu skaitam
- Kompakts izmērs (jaudai no 4,8 kW līdz 35 kW platums tikai 450 mm)
- Pēc izvēles iespējams kā kombinētā vai apkures ierīce

Kombinētās ierīces plus

- Augsts karstā ūdens sagatavošanas komforts, pateicoties gaidīšanas režīma funkcijai

Apkures ierīces plus

- Zemas izmaksas un vietu taupošs risinājums lielam siltuma enerģijas pieprasījumam (līdz 105 kW)
- Iespējams kaskādes slēgums līdz četriem apkures katliem ar jaudu no 45 kW līdz 420 kW

Jūsu specializētais apkures tehnikas uzņēmums:

