


TopInfo

VITOCAL 242-G / VITOCAL 222-G Dabas siltums modernām ģimenes mājām



Kompaktajās siltumsūkņu iekārtās Vitocal 242-G un Vitocal 222-G ir integrēti visi dzīvojamā telpu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamie komponenti. Šīs iekārtas, kuru siltuma jauda ir no 5,9 līdz 10,0 kW, ir paredzētas izmantošanai ģimenes mājās. Turpgaitas temperatūra līdz 60 °C dod iespēju apkurei izmantot arī radiatorus.

Vitocal 242-G un Vitocal 222-G iekārtas, salīdzinot ar 300. sērijas kompaktajām iekārtām, ir alternatīva par pievilcīgu cenu. Ar Compliant Scroll kompresoru un termostatiski neregulētu izplešanās vārstu tās sasniedz jaudas koeficientu 4,3 (atbilstoši DIN EN 14511 pie zemes 0 °C / ūdens 35 °C). Šajās iekārtās apkures lokam un zemes kontūram ir integrēti cirkulācijas sūkņi, kuri ir iestatāmi trīs pakāpēs. Pateicoties

jaunajam Vitotronic vadības blokam, iekārtas lietošana ir ļoti vienkārša.

Vitocal 242-G iekārta ir sagatavota darbībai ar saules enerģiju

Vitocal 242-G iekārta ir sagatavota pieslēgšanai solārai iekārtai karstā ūdens sagatavošanai. 220 l lielā solārā tvertne un solārais vadības bloks nodrošina augstu solārā siltuma ražību.


Vitocal 222-G iekārta ar 170 l lielu karstā ūdens tvertni

Vitocal 222-G iekārta izceļas ar augstu karstā ūdens komforta līmeni, pateicoties 170 l lielajai karstā ūdens sagatavošanas tvertnei, kura tiek sildīta ar iekšā esošo siltummaini.

Vitocal 242-G/Vitocal 222-G

Siltumsūkņi – kompaktās iekārtas

Vitocal 242-G

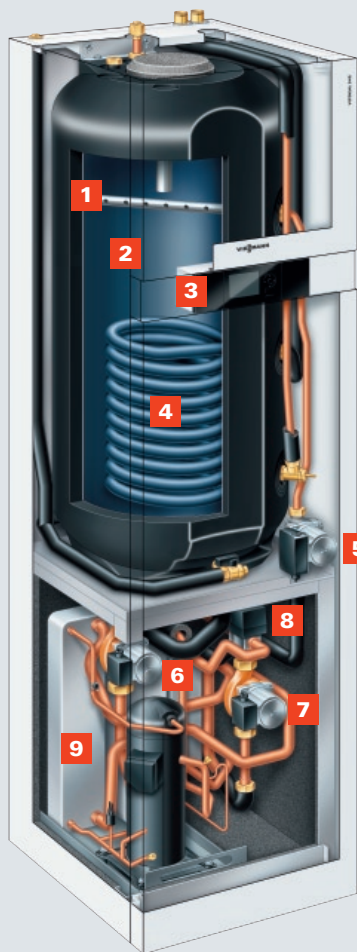

- 1 Lādēšanas sistēma ar iesmidzināšanas caurulīti
- 2 Emaljēta karstā ūdens tvertne
- 3 Siltumsūkņa vadības bloks Vitotronic 200
- 4 Integrs solārais siltummainis
- 5 Karstā ūdens tvertnes lādēšanas sūknis ar PWM vadību
- 6 Primārais cirkulācijas sūknis
- 7 Sekundārais cirkulācijas sūknis
- 8 Pārslēgšanas ventilis apkure/karstais ūdens
- 9 Siltumsūkņa aukstuma kontūrs


Izmantojiet šīs priekšrocības

- Zemes/ūdens siltumsūkņi – kompaktas iekārtas ar siltuma jaudu no 5,9 līdz 10,0 kW
- Augsts efektivitāte: COP vērtība atbilstoši EN 14511 līdz 4,3 (zeme 0 °C/ūdens 35 °C) (COP = Coefficient of Performance)
- Maksimālā turpgaitas temperatūra: 60 °C
- Augsts karstā ūdens komforta līmenis, pateicoties integrētajai karstā ūdens tvertnei ar 220 l tilpumu Vitocal 242-G iekārtā (Vitocal 222-G iekārtā ar 170 l tilpumu)
- Sevišķi zems trokšņa līmenis, pateicoties trīs dimensiju vibrācijas izolācijai ar skaņas intensitātes līmeni 46 dB (A) pie 0/35 °C
- Vienkārši apkalpojams jaunais Vitotronic vadības bloks ar teksta displeju
- Vadības bloka paneli iespējams montēt arī pie sienas
- Iekārta no rūpnīcas tiek piegādāta pilnībā samontēta un gatava pieslēgšanai
- Viegla pārvietošana, pateicoties mazam montāžas laukumam, samazinātam iekārtas augstumam
- Viegla instalācija, pateicoties plašam pieslēguma piederumu klāstam
- Iespējama papildināšana ar komunikācijas tehniku



Vitocal 222-G (pa kreisi)

Vitocal 242-G (pa labi)

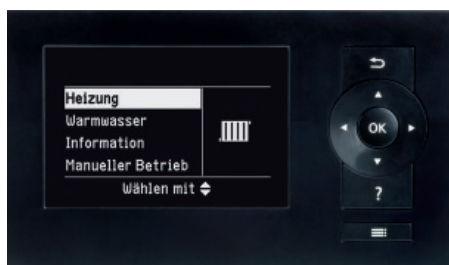

Pateicoties vienkāršai un pārskatāmī izvēlnes struktūrai, Vitotronic apkalpe ir viegla.

Jūs specializētais apkures tehnikas uzņēmums: